


NEXION

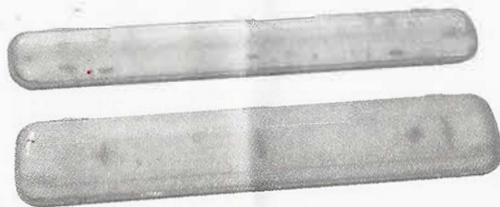

Lámpara fluorescente estanca

P. Armadura LED estanca
F. Lampe LED hermétique
GB. Hermetic LED lamp
D. Hermetische LED
I. Lampada LED hermética

Ref. 47922	120cm	40W
Ref. 47939	60cm	10W
Ref. 47946	60cm	20W
Ref. 47953	120cm	20W



Protección IP-65. Luminaria totalmente protegida contra la penetración de polvo y chorros de agua.



El aparato puede ser instalado en superficies normalmente inflamables (madera) sin riesgo de excesivo calentamiento.



Protección Clase I. La luminaria dispone de toma de tierra. El cable de tierra (verde/amarillo) debe ser conectado en la regleta correspondiente.

Instrucciones de seguridad.

Siga atentamente las instrucciones de este manual para asegurar la correcta instalación y uso del aparato. Conserve este manual para consultas futuras.



- La instalación debería estar realizada por un electricista autorizado y según las normas establecidas en el país.
- Antes de iniciar la instalación, mantenimiento o reparación de la lámpara, compruebe que se encuentra desconectada de la red eléctrica.
- Asegúrese de que el voltaje de la lámpara (230 V) está conforme con su instalación eléctrica (220-240V).
- Mantenga limpia y despejada su área de trabajo. Mantenga alejados a niños y otras personas mientras efectúa una reparación.

1 Componentes de la lámpara.

La lámpara LED estanca NEXION incorpora todos los accesorios necesarios para su instalación. Siga atentamente las instrucciones de montaje.



La lámpara está compuesta por los siguientes elementos:

- (A) Carcasa plástica gris.
- (B) Soporte metálico de conexiones.
- (C) Difusor transparente.
- (D) Soportes de anclaje.

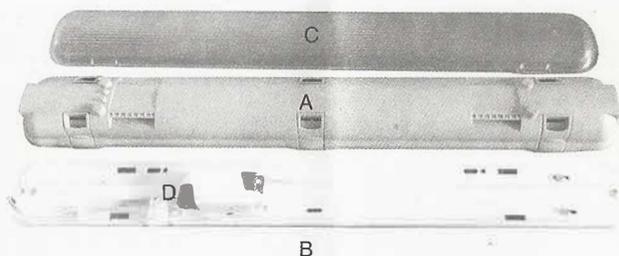


Instrucciones de montaje.

1. La fijación de la pantalla a la superficie de anclaje se realiza mediante 2 grapas metálicas (I) sujetas a la carcasa gris de la lámpara (A). Medir la distancia entre agujeros de sujeción -según modelo de lámpara- y realizar 4 taladros Ø 6 mm en el techo donde se va a colocar la luminaria. Colocar las 2 grapas metálicas con los tornillos y arandelas suministrados. Fijar a presión la carcasa (A) de la lámpara a las grapas metálicas.



2. Pasar el cable de conexión eléctrica a través del prensaestopos estanco que se encuentra en el extremo de la carcasa (A) de la lámpara.

3. Realizar las conexiones eléctricas en la regleta (G) fijada sobre el soporte metálico de conexiones. Comprobar el color correcto de los cables antes de la instalación: Azul (N), marrón o negro (L), amarillo/verde (toma de tierra).



4. Fijar a presión el soporte metálico (B) a la carcasa gris de la lámpara (A).



5. Montar los soportes de anclaje (H) la carcasa gris de la pantalla. Fijar el difusor transparente a la carcasa gris.

Limpieza.

Mantener siempre limpio el interior y exterior de la lámpara.

Utilizar un paño seco y limpio, no usar disolventes o sustancias abrasivas. Evitar el contacto de líquidos en todas las partes eléctricas.

Garantía.

En caso de defecto de fabricación de este producto, todos los derechos del consumidor se encuentran salvaguardados según la legislación vigente. El fabricante declina su responsabilidad por daños causados como resultado de una utilización incorrecta o instalación indebida del aparato.