

Sinalizador de Tensão Trifásico

Descrição



Ref. 55009

Permite sinalizar a presença de tensão nas três fases de alimentação.

Instalação em calha DIN, no quadro elétrico.

Características

Tensão de alimentação: 230/400 V ~

Consumo: 6 mA


Frequência: 50/60 Hz

Secção de cabos: 0,2 - 2,5 mm²


Índice de Proteção: IP20

Classe de Proteção: II

Dimensões (mm)

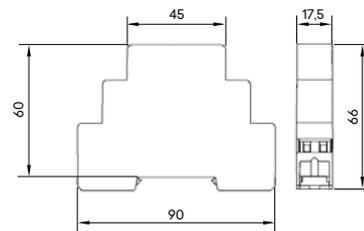

Esquema Elétrico



Esquema de Ligação

