




CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 60947-7-1
Fabricado em material isolante termoplástico
Tensão nominal de 500V
Fixação rápida em calha DIN
Tampa de proteção frontal em policarbonato
Sem halogéneos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

BM2P125 / BM125

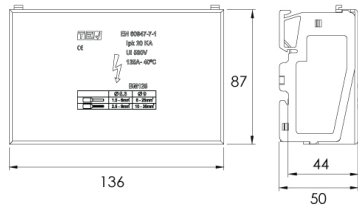

Marca	TEV
Icons	
Altura	50 mm
Largura	136 mm
Profundidade	87 mm
Máx. corrente estipulada	125 A
Número de pólos	4
Secção flexível do condutor com extremidade do cabo	16 a 35 mm²
Secção de condutor rígido (unifilar/multifilar)	16 a 35 mm²
Número de pontos de fixação por polo	0