

Iluminação de emergência


Ref. G-60L



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Iluminação de emergência: GS. Referência: G-60L, Fabricado pela Normalux. Lumens 70 lm. Autonomia (h) 1h. Modo operacional: Não permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 44. IK: 07. Versão: Padrão. Acabamento: Branco. Carcaça de: PC + ABS auto-extinguível. Voltagem: 230V 50/60Hz. Dimensões (mm): 252 x 100 x 40 mm. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}. Compatível com contole remoto S-TE.

Dimensões (mm):

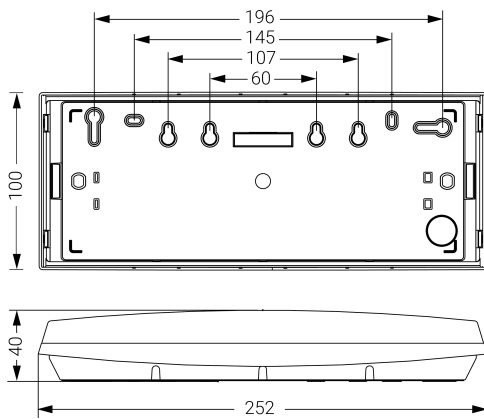

Lumens	70 lm
Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	1h
Bateria	Ni-Cd 3.6V/300mAh
Poder (w)	0,4W
Modo operacional	Não permanente
Classe	II
IP	44
IK	07
Temperatura de operação (°C)	5 a 35
Télécommande	Sim

Dados fotométricos:

