



## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Em conformidade com a norma EN 61439-3

Para montagem de embutir

Fabricado em termoplástico

Cor: branco RAL 9010

Porta em metal, reversível e com abertura a 180°

Fecho rotativo duplo

Chassi extraível em calha (35 mm) EN50022

Com entradas métricas pré-marcadas

Tensão de isolamento 400V. Tensão nominal AC 230/400V. Humidade máxima (50%HR a + 40°C)

Quando instalado com o repartidor BM125, permite correntes de funcionamento até 125A

Classe II de isolamento

IP54/IK07

Sem halogéneos

Acessórios incluídos:

Equipado com ligador SL32T e SL7N8N16N

Etiqueta para identificação do circuito


Opção:

Ligador rápido fixconnect

M6102

QDR DIST PAR EMB. MEGA IP54 PT. OPC 6F 102M BRC

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

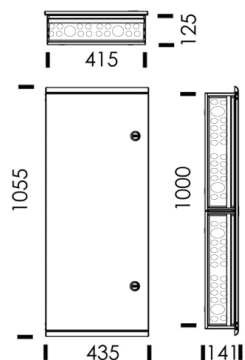

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Marca                        | TEV                       |
| Icons                        |                           |
| Método de montagem           | Montagem embutida (gesso) |
| Numero de filas              | 6                         |
| Largura em número de módulos | 102                       |
| Tipo de difusor              | Porta                     |
| Tipo de tampa                | Fechado                   |
| Material do corpo            | Plástico                  |
| Altura                       | 1055 mm                   |
| Largura                      | 435 mm                    |
| Profundidade                 | 141 mm                    |
| Profundidade incorporada     | 125 mm                    |
| Borne de terra               | Sim                       |
| Borne de neutro              | Sim                       |
| Calha DIN                    | Sim                       |
| Cor                          | Branco                    |
| Número RAL                   | 9010                      |
| Grau de proteção (IP)        | IP54                      |
| Tipo de fecho                | Cilindro                  |