


## LNK - TERMINAL OLHAL ISOLADO

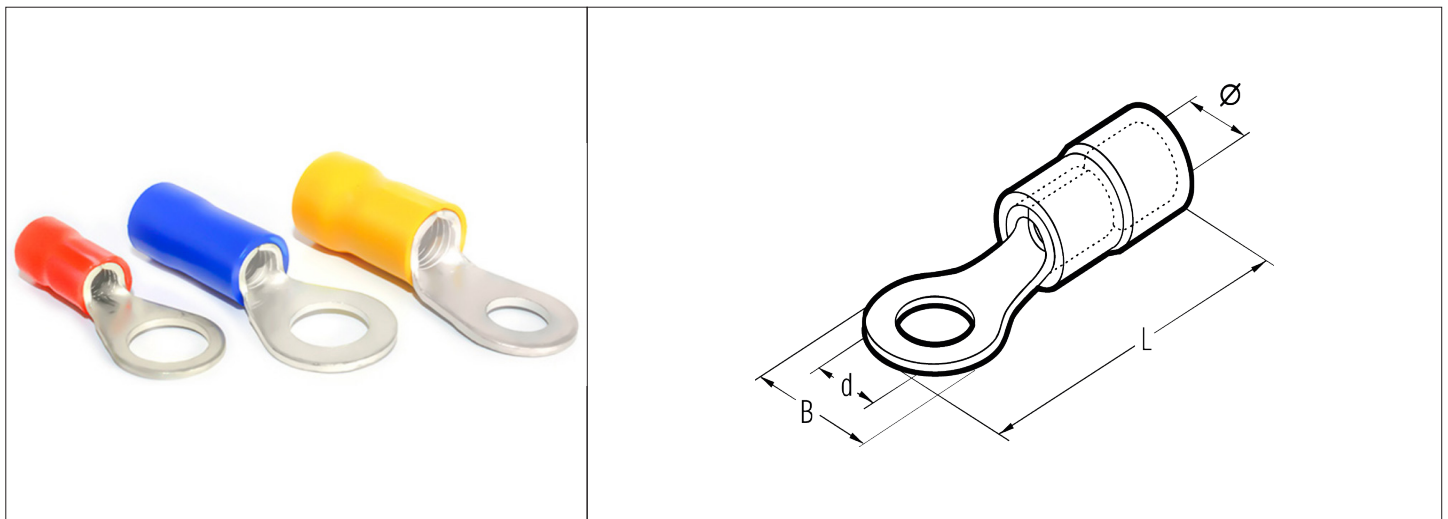

### 1) Aplicação:

- Projetado e desenvolvido para reforçar condutores flexíveis de cobre no contacto com os respetivos conectores.

### 2) Material:

- Fabrico em cobre eletrolítico estanhado.  
- Isolamento fabricado em vinil.

Referência	Descrição	d (mm)	Ø (mm)	B (mm)	L (mm)	Secção (mm²)	Cor	Intensidade Máxima
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV1,25-3	3,20	4,30	5,70	17,80	0,5-1,5	Vermelho	19 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RVS1,25-4	4,30	4,30	6,60	20,10	0,5-1,5	Vermelho	19 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV1,25-5	5,30	4,30	8,00	21,50	0,5-1,5	Vermelho	19 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV1,25-6	6,50	4,30	11,60	27,50	0,5-1,5	Vermelho	19 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV1,25-8	8,40	4,30	11,60	27,50	0,5-1,5	Vermelho	19 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RVS2-3,5	3,70	4,90	6,60	17,80	1,5-2,5	Azul	27 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RVS2-4	4,30	4,90	6,60	21,00	1,5-2,5	Azul	27 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RVS2-5	5,30	4,90	8,50	22,50	1,5-2,5	Azul	27 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV2-6	6,50	4,90	12,00	27,60	1,5-2,5	Azul	27 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV2-8	8,40	4,90	12,00	27,60	1,5-2,5	Azul	27 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV5,5-3,5	3,70	6,70	7,20	21,40	4,0-6,0	Amarelo	48 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RVS5,5-4	4,30	6,70	7,20	21,50	4,0-6,0	Amarelo	48 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV5,5-5	5,3	6,7	9,50	25,50	4,0-6,0	Amarelo	48 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV5,5-6	6,5	6,7	12,00	31,50	4,0-6,0	Amarelo	48 A
0000000000000	LNK - Terminal Olhal Isolado RV5,5-8	8,4	6,7	15,00	33,70	4,0-6,0	Amarelo	48 A

MARCA	DESENHO	-	VERSÃO 1
	VERIFICADO	-	TÍTULO
	EMITIDO	-	TERMINAL OLHAL ISOLADO
	UNIDADES	mm / mm²	