

GUIA DE FIBRA DE VIDRO MODELO “COBRA SNAKE”

Página 1/2

Utilização:

A guia de fibra de vidro é essencial para a passagem de cabos elétricos e de telecomunicações em condutas vazias ou já ocupadas com cabos.

Características:

Constituída por um núcleo de fibra de vidro revestido em plástico.

O revestimento plástico confere maior proteção do núcleo contra abrasão e reduz o atrito ao puxar a guia.


Pode ser utilizada em instalações residenciais e industriais, variando conforme o diâmetro e comprimento.

Opções disponíveis:

- Diâmetro: \varnothing 3 mm, \varnothing 4,5 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 7,5 mm, \varnothing 9 mm, \varnothing 11 mm, \varnothing 15 mm.
- Comprimento: 50 m, 60 m, 100 m, 120 m, 150 m, 200 m, 250 m, 300 m.
- Armazenamento: Em carro vertical de alumínio ou sem carro.

Acessórios incluídos:

- 1x Olhal com manilha, dependendo do diâmetro da guia pode ser M5, M6, M12.
- 1x Ponteira fêmea/macho, dependendo do diâmetro da guia pode ser M5, M6, M12, M16.

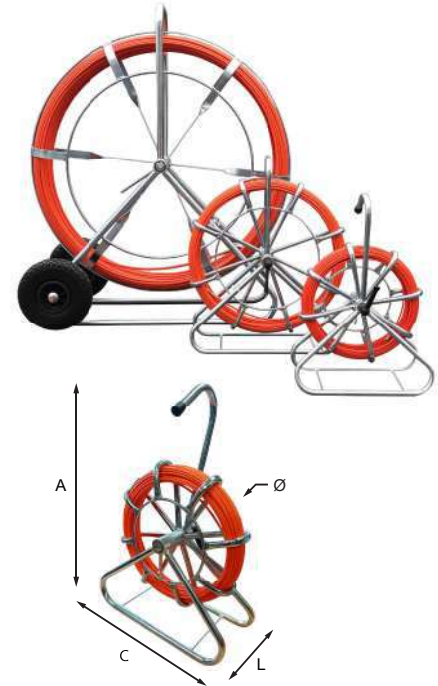

Guias de fibra com carro

Referência	Designação	Medidas do carro A x C x L	Diâmetro do carro	Diâmetro mín. curva	Tensão de rutura	Peso c/ carro
110105000050	SNS-Guia de fibra c/ carro 4,5mm x 50mts GFH45S50TE	550x360x185 mm	\varnothing 330 mm	310 mm	1100 kg	4,2 Kg
110105000051	SNS-Guia de fibra c/ carro 6mm x 60mts GFH60S60TE	630x530x210 mm	\varnothing 550 mm	400 mm	2000 kg	8,30 Kg
110105000232	SNS-Guia de fibra c/ carro s/Rod. 7,5mm x 100mts GFH75S100TE	785x665x210 mm	\varnothing 630 mm	500 mm	3000 kg	11,90 Kg
110105000052	SNS-Guia de fibra c/ carro 9mm x 100mts GFH90S100TE	950x800x490 mm	\varnothing 790 mm	620 mm	4500 kg	24,40 Kg
110105000053	SNS-Guia de fibra c/ carro 9mm x 120mts GFH90S120TE	1160x970x510 mm	\varnothing 1000 mm	620 mm	4500 kg	31,30 Kg
110105000054	SNS-Guia de fibra c/ carro 11mm x 150mts GFH110S150TE	1160x970x510 mm	\varnothing 1000mm	770 mm	7500 kg	43,00 Kg
110105000055	SNS-Guia de fibra c/ carro 11mm x 200mts GFH110S200TE	1160x970x510 mm	\varnothing 1000mm	770 mm	7500 kg	50,00 Kg
110105000056	SNS-Guia de fibra c/ carro 11mm x 300mts GFH110S300TE	1160x970x510 mm	\varnothing 1000mm	770 mm	7500 kg	65,00 Kg
110105000057	SNS-Guia de fibra c/ carro 15mm x 250mts GFH150S250TE	1300x1300x590 mm	\varnothing 1200mm	1150 mm	15000 kg	103,00 Kg
110105000058	SNS-Guia de fibra c/ carro 15mm x 300mts GFH150S300TE	1300x1300x590 mm	\varnothing 1200mm	1150 mm	15000 kg	117,00 Kg

Guias de fibra sem carro

Referência	Designação	Medidas do carro A x C x L	Diâmetro do carro	Diâmetro mín. curva	Tensão de rutura	Peso
110105000100	SNS-Guia de fibra sem carro 4,5mm x 50mts GF4550	n/a	n/a	310 mm	1100 kg	1,2 Kg
110105000101	SNS-Guia de fibra sem carro 6mm x 60mts GF6060	n/a	n/a	400 mm	2000 kg	2,4 kg
110105000102	SNS-Guia de fibra sem carro 9mm x 100mts GF90100TE	n/a	n/a	620 mm	4500 kg	9,4 kg
110105000103	SNS-Guia de fibra sem carro 9mm x 120mts GF90120TE	n/a	n/a	620 mm	4500 kg	11,3 kg
110105000104	SNS-Guia de fibra sem carro 11mm x 150mts GF110150TE	n/a	n/a	770 mm	7500 kg	21,9 kg
110105000105	SNS-Guia de fibra sem carro 11mm x 200mts GF110200TE	n/a	n/a	770 mm	7500 kg	29,2 kg
110105000106	SNS-Guia de fibra sem carro 11mm x 300mts GF110300TE	n/a	n/a	770 mm	7500 kg	43,9 kg
110105000107	SNS-Guia de fibra sem carro 15mm x 250mts GF150250TE	n/a	n/a	1150 mm	15000 kg	71,0 kg