


■ TERMINAL BIMETÁLICO (AL/CU)

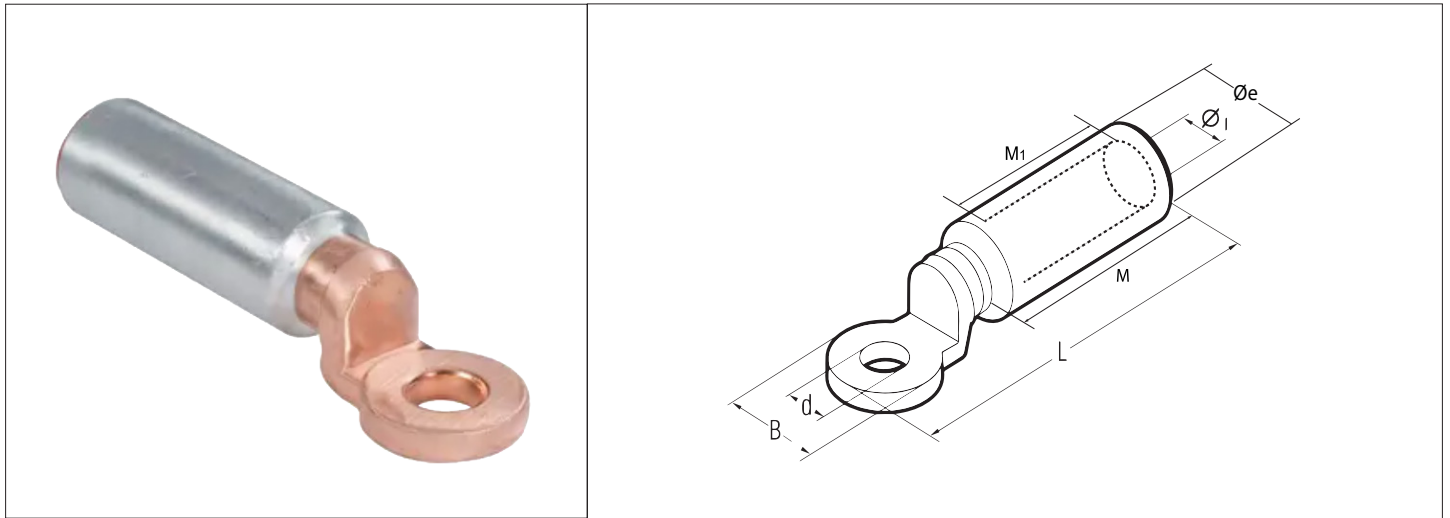


1) Aplicação:

Conexão de um cabo de alumínio com a extremidade de cobre de equipamentos elétricos em média tensão.

2) Material:

Alumínio soldado por fricção, a patilha com olhal em cobre eletrolítico com pureza superior a 99,9%.
Norma Francesa EDF NFC 33-090

Designação	Secção (mm ²)	d (mm)	M (mm)	M1 (mm)	Øi (mm)	Øe (mm)	B (mm)	L (mm)
Terminal bimetalico (AL/CU) C0AU 16-10	16	10,50	47,50	43,00	5,50	16,00	20,00	80,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C0AU 25-10	25	10,50	47,50	43,00	6,50	16,00	20,00	80,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C0AU 35-12	35	12,80	47,50	43,00	8,00	16,00	25,00	83,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C1AU 50-12	50	12,80	47,50	43,00	9,00	20,00	25,00	83,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C1AU 70-12	70	12,80	47,50	43,00	11,50	20,00	25,00	83,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C1AU 95-12	95	12,80	47,50	43,00	12,50	20,00	25,00	83,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C2AU 120-12	120	12,80	64,00	59,00	13,70	25,00	30,00	103,50
Terminal bimetalico (AL/CU) C2AU 150-12	150	12,80	64,00	59,00	16,50	25,00	30,00	103,50
Terminal bimetalico (AL/CU) C4AU 185-14	185	12,80	64,00	59,00	18,00	32,00	30,00	110,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C4AU 240-14	240	12,80	64,00	59,00	19,50	32,00	30,00	110,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C5AU 300-16	300	16,50	100,00	93,00	23,30	34,00	36,00	158,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C5AU 400-16	400	16,50	100,00	93,00	26,00	40,00	36,00	158,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C6AU 500-*	500	(*)	-	-	29,10	47,00	60x60	148,00
Terminal bimetalico (AL/CU) C6AU 630-*	630	(*)	-	-	32,50	47,00	60x60	148,00

MARCA	DESENHO	-	VERSÃO 1
	VERIFICADO	-	TÍTULO
	EMITIDO	-	TERMINAL BIMETÁLICO
	ESCALA	SEM ESCALA	